


Odissey Plug-In

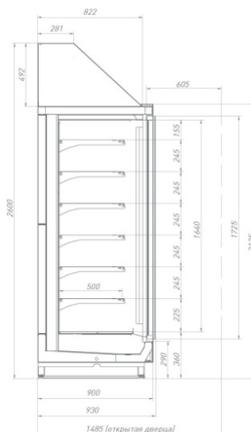

Стандартная комплектация

Энергосберегающее вертикальное светодиодное освещение кабинета
 5 рядов решетчатых полок по 500 мм с регулируемым наклоном
 Ценникодержатели на полках
 Двери с двухкамерными стеклопакетами
 Инновационный испаритель Sest, Италия
 Клапан TRV Danfoss
 Контроллер Danfoss (с поддержкой режима master/slave)
 Комплект подключения к системе дренажа
 Верхняя и нижняя цветные панели, выбор цвета внутреннего кабинета
 Без боковин
 Усиленная деревянная упаковка

Ключевые параметры

Тип охлаждения: Динамический
 Температурный режим: -22...-18°C
 Температурный режим окр. среды: +25°C
 Влажность окр. среды: 60%
 Модификация: Низкотемпературная

Артикул ТиС	Типоразмер	Код	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм		
Odissey PLUG-IN TOP 125	125	ГХ640	1 250	1 350		
Odissey PLUG-IN TOP 250	250	ГХ136	2 500	2 600		

ОПЦИИ Odissey Plug-In*

Вид опции/аксессуара	ТипоРазмер		
Верхнее освещение шкафа			
Верхнее освещение шкафа	125		
	250		
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)			
Энергосбережение(энергосберегающие вентиляторы)	125		
	250		
Комплектация полок			
1 ряд решетчатых полок 500	125		
	250		
Марка контроллера (замена)			
КОНТРОЛЛЕР ELIWELL	125		
	250		
КОНТРОЛЛЕР DIXELL с сетевой картой	125		
	250		
Левая часть			
Боковина	125		
	250		
соединитель в линию одностипных витрин	125		
	250		
соединитель через разделитель одностипных витрин	125		
Правая часть			
Боковина	125		
	250		
соединитель в линию одностипных витрин	125		
	250		
соединитель через разделитель одностипных витрин	125		